

T-8

TOONAANGEVENDE TECHNIEK

De T-8 emballage-automaat is uitgerust met TOMRA Flow Technology™. Door de 360-gradenherkenning neemt de automaat zelfs gedeukte flessen vloeiend in en beschikt hij over slimme anti-fraude-eigenschappen. De automaat is beschikbaar als flessen- en combi-automaat.

Met de komst van de T-8 maakt TOMRA de technologie die gebruikt wordt in de premium T-9 automaat beschikbaar voor winkels met lagere tot middelgrote innamevolumes.

- + Directe en moeiteloze herkenning van verpakkingen
- + Geavanceerde anti-fraudebescherming
- + Eenvoudige werking en reiniging
- + Touch display voor instructies, donatie en promoties
- + Rapportage en beheer via TOMRA Connect
- + Standaard design dat in elke omgeving tot zijn recht komt



VEILIG EN ACCURAAT



Het herkenningssysteem scant flessen in 360-graden op vorm en barcode voor een vlekkeloos innameproces. De innovatieve fraudepreventie-techniek zorgt voor het hoogste niveau van precisie en veiligheid en beschermt het recyclingsysteem.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Het slimme ontwerp en de intuïtieve gebruikersinterface zijn gericht op een efficiënt gebruik door klanten en het personeel. De handelingen om de automaat te reinigen zijn bovendien gemakkelijker dan ooit tevoren. Iedereen kan het.


GEAVANCEERDE HERKENNING

Dankzij TOMRA Flow Technology™ herkent de automaat ingedeukte flessen of afwijkende verpakkingen qua vorm en materiaal moeiteloos. De T-8 biedt een hoog niveau van nauwkeurigheid, veiligheid en gebruiksgemak.

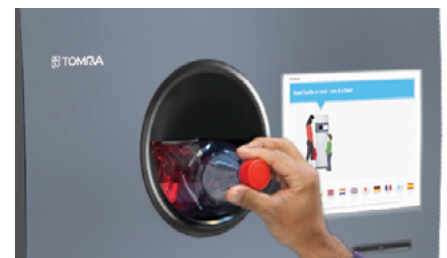

De T-8 is uitgerust met TOMRA Flow Technology™. Dit is 's werelds eerste 360-gradenherkenningssysteem in een emballage-automaat. De technologie staat garant voor een uitzonderlijk niveau van operationele efficiëntie en betrouwbaarheid. Samen met de TOMRA True Vision Technology™ voor kratten biedt de T-8 een hoog niveau van nauwkeurigheid, veiligheid en gebruiksgemak.

Afmetingen

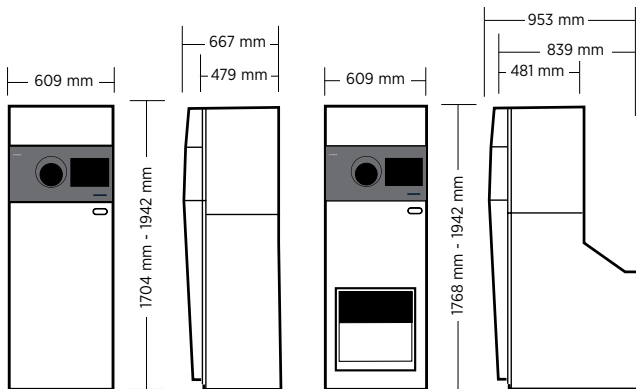


Optioneel
Stalen muurframes
Breedte: + 100 mm aan beide zijden

Flessenautomaat
Gewicht: 121 kg
Vloeroppervlak: 0,40 m²

Combi-automaat
Gewicht: 200 kg
Vloeroppervlak: 0,60 m²

Verpakkingsafmetingen	Snelheid	Werkingsomstandigheden	Elektrisch	Verbinding
Flessenafmetingen Diameter 50-130 mm Hoogte 85-380 mm Blikjesafmetingen Diameter 50-100 mm Hoogte 80-200 mm Krattenafmetingen Min: B: 120, H: 100, L: 120 mm Max: B: 405, H: 405, L: 530 mm	Herkenning van vorm en barcode Tot 40 verpakkingen per minuut Herkenning van kratten Tot 16 kratten per minuut	Relatieve luchtvochtigheid Maximum 90% Temperatuur +10°C tot +40°C De automaat is ontworpen voor indoor gebruik	Stroomverbruik Flessenautomaat: Stand-by 45W Combi-automaat: Stand-by 55W Stroomvoorzieningen 230 V AC enkelfase met randaarde 50 Hz, min 10A, max 16A	LAN (Ethernet TCP/IP) interface POS compatibel

Modellen	Herkenning	Interactie	Kleuren
Flessenautomaat Combi-automaat (flessen en kratten)	TOMRA Flow Technology™ TOMRA True Vision™ Barcodeherkenning Vormherkenning Herkenning volle verpakking Metaalherkenning Krat en inhoud herkenning * Volle kratherkenning * Optioneel Herkenning veiligheidskenmerk Krat logo- en kleurherkenning * * Combi-automaat	10.4" hoge resolutie kleuren touch display Gebruiksaanwijzing op display Gebruiksaanwijzing krattedeel op display (tonen verkeerde fles in krat)* Video en geluid * Combi-automaat	Standaard kleur Lichtgrijs RAL 7042 

We behouden ons het recht voor om veranderingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie in dit document nauwkeurig is, aanvaardt TOMRA geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

35 miljard drankverpakkingen worden elk jaar ingenomen door TOMRA's emballage-automaten. De totale CO2-uitstoot die hiermee wordt voorkomen staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2 miljoen auto's die elk 10.000 kilometer rijden.



TOMRA Systems B.V.
Laan van Malkenschoten 80
7333 NP Apeldoorn
Tel: +31 55 599 8844
Fax: +31 55 599 8880
info@tomra.nl
www.tomra.nl

