

T70 TRISORT

ALLES IN ÉÉN

De T70 TriSort is een vrijstaande emballage-automaat met ingebouwde compactie, SoftDrop™-container voor hervulbaar glas en een middelgrote opslagcapaciteit.

- + Inname en compactie van PET-flessen en blikjes
- + Geïntegreerde SoftDrop™-container voor glas
- + Innamesnelheid tot 45 verpakkingen per minuut
- + Twee compactoren en drie opslagruimtes
- + Touch display voor instructies, donatie en promoties
- + Rapportage en beheer via TOMRA Connect



SNEL EN ACCURAAAT

Het herkenningssysteem scant verpakkingen in 360-graden op vorm en barcode. Het systeem beschikt over de meest geavanceerde anti-fraude-eigenschappen en biedt zo het hoogste niveau van precisie en veiligheid.



GEBRUIKSVRIENDELIJK

De T70 TriSort is gericht op efficiëntie. Klanten worden stapsgewijs door het innameproces geleid. De heldere instructies voor onderhoud zorgen er bovendien voor dat ook ongetraind personeel makkelijk met de automaat leert omgaan.



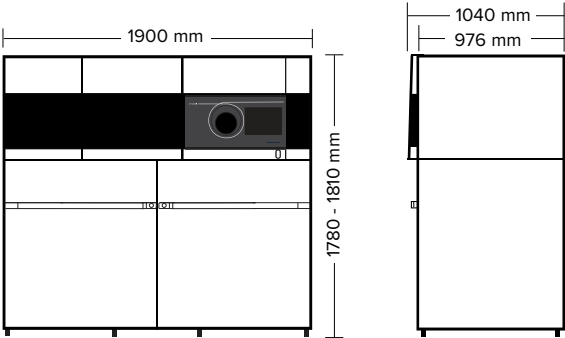
ALLES IN ÉÉN

In de T70 TriSort kunnen PET, blik en glas worden ingeleverd. De automaat beschikt over een handige opbergruimte, zodat het personeel verbruiksartikelen ook bij de hand heeft bij een vrijstaande plaatsing van de automaat.



De T70 is uitgerust met TOMRA Flow Technology™. Dit is 's werelds eerste 360-gradenherkenningssysteem in een emballage-automaat. De technologie staat garant voor een uitzonderlijk niveau van operationele efficiëntie en betrouwbaarheid. De T70 biedt het hoogste niveau van nauwkeurigheid, veiligheid en gebruiksgemak.

T70 TRISORT

Afmetingen		Opslagcapaciteit (per container)		
 <p>Gewicht 525 kg (maximaal) Vloeroppervlak 2 m²</p>		PET-flessen (1,5l)	300 stuks	
		PET-flessen (0,5l)	750 stuks	
		Blikjes (0,33l)	2800 stuks	
		Glas (0,33l)	245 stuks	
		<p>Capaciteit is indicatief en gebaseerd op een containerinhoud van 0,37m³ (x2) Capaciteit gebaseerd op compactor PET dan wel blik* Capaciteit glas gebaseerd op interne SoftDrop™-container van 0,31m³</p> <p>*Optioneel gebruik van mix-compactoer verlaagt de capaciteit *Optioneel gebruik zonder compactoer verlaagt de capaciteit</p>		
Verpakkingsafmetingen	Snelheid	Werkingsomstandigheden	Elektrisch	Verbinding
<p>Flessenafmetingen Diameter: 50-130 mm Hoogte: 85-380mm</p> <p>Blikjesafmetingen Diameter: 50-100mm Hoogte: 80-200mm</p>	<p>Herkenning van vorm en barcode: Tot 45 verpakkingen per minuut</p>	<p>Relatieve luchtvochtigheid Maximum 90%</p> <p>Temperatuur +10°C tot +40°C</p> <p>De automaat is ontworpen voor indoor gebruik</p>	<p>Stroomverbruik Stand-by 67W, maximaal 2000W Compactor nominaal in gebruik</p> <p>Stroomvoorzieningen 400 V AC driefase met randaarde 50 Hz, 16A</p>	<p>LAN (Ethernet TCP/IP) interface</p>
Configuraties	Herkenning	Interacties	Kleuren	Accessoires
T70 TriSort (vrijstaand)	<p>TOMRA Flow Technology™</p> <p>Barcodeherkenning Vormherkenning Herkenning volle verpakking Metaalherkenning</p> <p>Optioneel Herkenning veiligheidskenmerk</p>	<p>10,4" hoge resolutie kleuren touch display</p> <p>Gebruiksaanwijzing op display</p> <p>Video en geluid</p>	<p>Voorzijde: RAL 7042 – lichtgrijs Kabinet: RAL 7005 – donkergrijs</p>	<p>POS-compatibel</p>

We behouden ons het recht voor om veranderingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel er alles aan is gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie in dit document nauwkeurig is, aanvaardt TOMRA geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

35 miljard drankverpakkingen worden elk jaar ingenomen door TOMRA's emballage-automaten. De totale CO₂-uitstoot die hiermee wordt voorkomen staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2 miljoen auto's die elk 10.000 kilometer rijden.



TOMRA Systems B.V.
 Laan van Malkenschoten 80
 7333 NP Apeldoorn
 Tel: +31 55 599 8844
 info@tomra.nl
 www.tomra.nl